




UPS ONLINE Bifásica 3kVA/3000W NETION UPMO3KVA

Características

- Tecnología doble conversión
- Control por microprocesador
- Corrección de factor de potencia
- Factor de potencia de salida 1.0
- Amplio voltaje de entrada
- Modo convertidor
- Modo ECO ahorrador de energía
- Número de baterías ajustable
- Compatible con generadores
- SNMP (opcional)
- LCD altamente configurable y fácil de usar
- Botón EPO incluido
- Conector Anderson
- Cable de poder L5-15P 15A
- 4 tomas Nema 5-15P + 2 tomas universales
- Conector externo para baterías
- USB + RS232 + slot inteligente + breaker



Vista Posterior

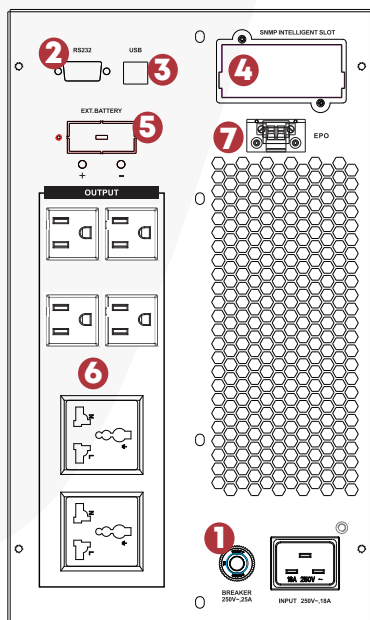

- 1 Entrada AC
- 2 Puerto RS232
- 3 Puerto USB
- 4 Slot Inteligente SNMP
- 5 Conexión Externa Baterías
- 6 Tomas de Salida de la UPS
- 7 EPO



UPS ONLINE Bifásica 3kVA/3000W NETION UPMO3KVA

Nota Aclaratoria

- Las especificaciones del producto pueden variar sin aviso previo

Especificaciones Técnicas

Modelo	3000VA/3000W	
Entrada		
Formato de Entrada	L1+L2+PE	
Voltaje Entrada	208/220/230/240 VAC	
Rango Voltaje Entrada	110 ~ 300VAC limitación potencia)	
Rango Frecuencia	50/60 Hz ± 6Hz, ± 10Hz (configurable)	
Factor Potencia Entrada	≥0.99	
Distorsión Armónica Entrada	≤3% THD (carga lineal); ≤5% THD (carga no lineal)	
Salida		
Formato de Salida	L1+N+PE	
Voltaje de Salida	208/220/230/240VAC	
Precisión de Salida	± 1%	
Frecuencia de Salida	Modo AC: igual que AC, Modo batería: 50/60Hz ± 1%	
Distorsión Armónica de Salida	≤1% THD (carga lineal)	
Factor Pótenia de Salida	1.0	
Tiempo de Transformación	Modo AC a modo batería: 0ms, modo inversor a modo Bypass: 4ms	
Capacidad de Carga	Modo AC: 30 min @ 102%~110% carga 10 min @ 110%~130% carga 30 seg @ 130%~150% carga 200ms @>150% carga	Modo Batería: 1 min @ 102%~110% carga 10 seg @ 110%~130% carga 3 seg @ 130%~150% carga 200ms @>150% carga
Eficiencia		
Modo AC	Eficiencia full carga 95.5%	
Modo Batería	Eficiencia full carga 91.5%@96VDC	
Modo Batería	Eficiencia 91.5%@72VDC	
Batería		
Número de Baterías	12V9AH*6	
Tiempo Respaldo	Depende de la configuración y uso del usuario	
Corriente de Carga (max)	1-4 A Ajustable	
Ambiente		
Temperatura Ambiente	0~40°C	
Humedad	20%~95% (sin condensación)	
Temperatura Almacenaje	-15~60°C (Batería: 0~40°C)	
Altitud	<1000m, derrateo por encima de 1000m, máximo 4000m, refierase a IEC2040	
Display		
LCD	Modo de trabajo/carga/batería/entrada/salida, etc	
Certificación		
Certificaciones	EN/IEC 61000, EN/IEC 62040, GB/T4943, YD/T 1095, TLC/ RETIE	
Físico		
Dimensiones (LxWxH)	410x190x325	
Peso	28.5 kg	
Interface		
Interface	1*USB, 1*RS232, 1*EPO + Slot inteligente para SNMP	

*Debido a actualizaciones del producto, las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso.